


## HUAWEI Backup Box-B4

Kód produktu: AME.backup.huawei.01

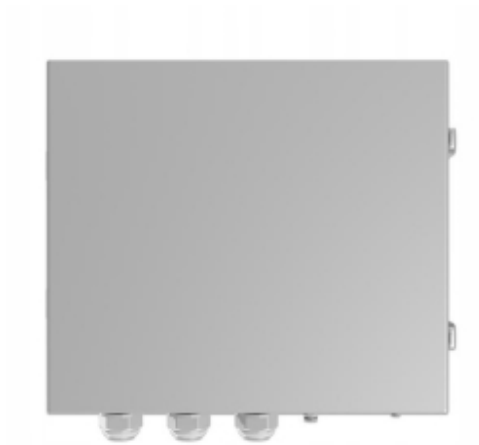

Backup Box B1 je záložní napájecí modul pro trojfázové měniče Huawei řady M1. Backup Box B1 se používá v solárních fotovoltaických systémech na střeších budov k řízení provozního stavu měniče v režimu připojení k síti a ostrovním režimu. V případě výpadku sítě měnič přepne do ostrovního režimu a dodává energii zařízením nepřipojeným k síti v režimu záložního napájení. Jakmile je výpadek sítě vyřešen, měnič se opět přepne do režimu připojení k síti. Na straně sítě záložního boxu B1 musí být instalován ochranný přepětový ochranný obvod (SPD).

## Varianty produktu

Index	Cena
<b>HUAWEI Backup Box-B4</b> AME.backup.huawei.01	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

## Popis výrobku

Backup Box B1 je záložní napájecí modul pro trojfázové měniče Huawei řady M1. Backup Box B1 se používá v solárních fotovoltaických systémech na střeších budov k řízení provozního stavu měniče v režimu připojení k síti a ostrovním režimu. V případě výpadku sítě měnič přepne do ostrovního režimu a dodává energii zařízením nepřipojeným k síti v režimu záložního napájení. Jakmile je výpadek sítě vyřešen, měnič se opět přepne do režimu připojení k síti. Na straně sítě záložního boxu B1 musí být instalován ochranný přepětový ochranný obvod (SPD).

Vlastnosti Backup Boxu B1: Automatické detekování a přepínání Poskytuje spolehlivé záložní napájení Kompatibilní s měniči Huawei modelů M0, M1 Automatické detekování ztráty napětí v síti a přepnutí na baterii LUNA2000 Maximální zdánlivý výkon 3,3 kVA Technické specifikace záložního napájecího modulu Backup Box B1: AC VÝSTUP (NA SÍTI)  
Připojení: Trojfázové Nominální napětí: 380VAC/400VAC Frekvence AC: 50Hz / 60Hz Rozsah výstupního napětí AC:

342VAC-440VAC AC VÝSTUP (ZÁLOHA) Instalace - Jednofázové Nominální napětí - 220VAC/230VAC Nominální frekvence - 50Hz/60Hz Maximální výkon - 3,3kVA Maximální proud - 15,2A Čas přepínání <3s OBECNÉ ÚDAJE Rozsah pracovní teploty -25°C ~ +45°C Relativní vlhkost 0% RH - 100% RH Rozměry (šířka x výška x hloubka) 400 x 350 x 130 mm Hmotnost 11 kg Ochranná třída IP65