


## JA Solar JAM72D30 550MB (SFR) (BiFacial)

Kód produktu: PV.jasolar.bifacial.550W

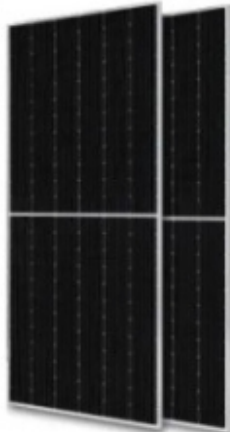

### Od ilości:

≥ 31 ks.

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

≥ 310 ks.

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

JA Solar JAM72D30 550MB je bifaciální fotovoltaický panel o výkonu 550W vybavený technologií SFR (Strong Frame Removal), která zajišťuje lehkost a trvanlivost. Díky bifaciálnímu designu může panel generovat energii z obou stran, čímž zvyšuje svou účinnost.

### Hlavní výhody modulu JA Solar JAM72D30 550MB:

- Bifaciální design
- Vysoká účinnost
- Lehká konstrukce
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům

### Technické specifikace JA Solar JAM72D30 550MB:

Maximální výkon (Pmpp): 550 Wp  
Napětí naprázdno (Voc): 49,0 V  
Zkratový proud (Isc): 11,6 A  
Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 41,0 V  
Proud při maximálním výkonu (Impp): 13,6 A  
Účinnost modulu: 21,5 %  
Typ článku: Monokrystalický bifaciální  
Rozměry: 2285 x 1134 x 35 mm  
Hmotnost: 28,5 kg  
Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu

## Varianty produktu

Index

Cena

**JA Solar JAM72D30 550MB (SFR) (BiFacial)**  
**PV.jasolar.bifacial.550W**

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

## Popis výrobku

JA Solar JAM72D30 550MB je bifaciální fotovoltaický panel o výkonu 550W vybavený technologií SFR (Strong Frame Removal), která zajišťuje lehkost a trvanlivost. Díky bifaciálnímu designu může panel generovat energii z obou stran, čímž zvyšuje svou účinnost.

**Hlavní výhody modulu JA Solar JAM72D30 550MB:**

- Bifaciální design
- Vysoká účinnost
- Lehká konstrukce
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům

**Technické specifikace JA Solar JAM72D30 550MB:**

Maximální výkon (Pmpp): 550 Wp

Napětí naprázdno (Voc): 49,0 V

Zkratový proud (Isc): 11,6 A

Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 41,0 V

Proud při maximálním výkonu (Impp): 13,6 A

Účinnost modulu: 21,5 %

Typ článku: Monokrystalický bifaciální

Rozměry: 2285 x 1134 x 35 mm

Hmotnost: 28,5 kg

Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu