


Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV 580Wp (BiFacial) (SFR)

Kód produktu: PV.jinko.sf.ntype.580.bifacial

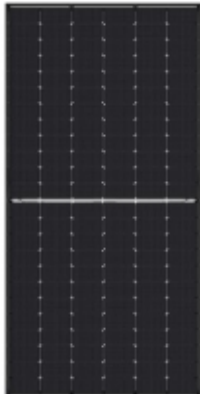

Od ilości:

≥ 2 ks.

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV je bifaciální fotovoltaický panel o výkonu 580W. Je ideálním řešením pro velké fotovoltaické instalace, kde je klíčová spolehlivost a vysoká účinnost.

Hlavní výhody modulu Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

- Bifaciální design
- Technologie SFR
- Vysoká účinnost
- Lehká konstrukce

Technické specifikace Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

Maximální výkon (Pmpp): 580 Wp
Napětí naprázdno (Voc): 49,9 V
Zkratový proud (Isc): 11,9 A
Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 41,8 V
Proud při maximálním výkonu (Impp): 13,9 A
Účinnost modulu: 21,7 %
Typ článku: Monokrystalický bifaciální
Rozměry: 2285 x 1134 x 35 mm
Hmotnost: 29 kg
Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu

Varianty produktu

Index

Cena

Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV 580Wp (BiFacial) (SFR)
PV.jinko.sf.ntype.580.bifacial

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV je bifaciální fotovoltaický panel o výkonu 580W. Je ideálním řešením pro velké fotovoltaické instalace, kde je klíčová spolehlivost a vysoká účinnost.

Hlavní výhody modulu Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

- Bifaciální design
- Technologie SFR
- Vysoká účinnost
- Lehká konstrukce

Technické specifikace Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

Maximální výkon (Pmpp): 580 Wp

Napětí naprázdno (Voc): 49,9 V

Zkratový proud (Isc): 11,9 A

Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 41,8 V

Proud při maximálním výkonu (Impp): 13,9 A

Účinnost modulu: 21,7 %

Typ článku: Monokrystalický bifaciální

Rozměry: 2285 x 1134 x 35 mm

Hmotnost: 29 kg

Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu