Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV 580Wp (BiFacial) (SFR)

Produkt-Code: **PV.jinko.sf.ntype.580.bifacial**

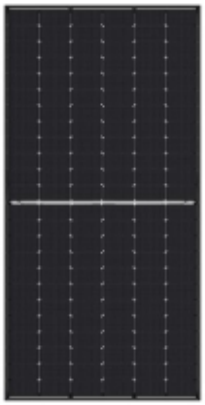

Od ilości:	
≥ 36 St.	Produktpreise nur nach Anmeldung sichtbar. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte.
≥ 360 St.	Produktpreise nur nach Anmeldung sichtbar. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte.

Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV ist ein bifaziales 580W Photovoltaikmodul. Es ist die ideale Lösung für große Photovoltaikanlagen, bei denen Zuverlässigkeit und hohe Effizienz entscheidend sind.

Hauptvorteile des Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV Moduls:
- Bifaziales Design
- SFR Technologie
- Hohe Effizienz
- Leichte Konstruktion

Technische Spezifikationen des Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:
Maximale Leistung (Pmpp): 580 Wp
Leerlaufspannung (Voc): 49,9 V
Kurzschlussstrom (Isc): 11,9 A
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp): 41,8 V
Strom bei maximaler Leistung (Impp): 13,9 A
Modulwirkungsgrad: 21,7 %
Zelltyp: Monokristallin bifazial
Abmessungen: 2278 x 1134 x 30 mm
Gewicht: 31 kg
Garantie: 12 Jahre auf das Produkt, 30 Jahre auf lineare Leistungsdegradation

Produktvarianten

Index	Preis

Index	Preis
Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV 580Wp (BiFacial) (SFR) **PV.jinko.sf.ntype.580.bifacial**	Produktpreise nur nach Anmeldung sichtbar. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte.

Beschreibung des Produkts

Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV ist ein bifaziales 580W Photovoltaikmodul. Es ist die ideale Lösung für große Photovoltaikanlagen, bei denen Zuverlässigkeit und hohe Effizienz entscheidend sind.

Hauptvorteile des Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV Moduls:
- Bifaziales Design
- SFR Technologie
- Hohe Effizienz
- Leichte Konstruktion

Technische Spezifikationen des Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:
Maximale Leistung (Pmpp): 580 Wp
Leerlaufspannung (Voc): 49,9 V
Kurzschlussstrom (Isc): 11,9 A
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp): 41,8 V
Strom bei maximaler Leistung (Impp): 13,9 A
Modulwirkungsgrad: 21,7 %
Zelltyp: Monokristallin bifazial
Abmessungen: 2278 x 1134 x 30 mm
Gewicht: 31 kg
Garantie: 12 Jahre auf das Produkt, 30 Jahre auf lineare Leistungsdegradation