AIKO A-500-MAH60Mb 500W G2 FB Monoglass

Code produit: **PV.aiko.fb.500.Mb**

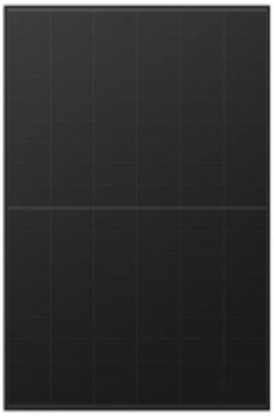

Od ilości:	
≥ 37 pc.	**Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.**
≥ 370 pc.	**Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.**

Panneau AIKO 500 W haut rendement (G2, version Monoglass) – design Full Black élégant, technologie ABC (All-Back Contact), rendement jusqu’à 22,6 %. Léger et fin, parfait pour les toitures résidentielles et commerciales modernes.

Variantes de produits

Indice	Prix
AIKO A-500-MAH60Mb 500W G2 FB Monoglass **PV.aiko.fb.500.Mb**	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

Le panneau solaire AIKO A-500-MAH60Mb G2 FB Monoglass est un module de type n, utilisant la technologie avancée ABC (All-Back Contact) pour atteindre un rendement de 22,6 %. La version Monoglass (verre + film) est plus légère, sans technologie bifaciale, ce qui facilite le transport et l’installation.

Le look Full Black avec verre noir sans busbars visibles et cadre noir apporte une esthétique soignée, idéale pour les maisons modernes.

Puissance : 500 W

Rendement : jusqu’à 22,6 %

Type de cellule : n-type, ABC

Structure : Monoglass (verre + backsheet), non bifacial

Dimensions : 1954 × 1134 × 30 mm

Poids : env. 23 kg

Couleur : Full Black

Verre frontal : verre trempé 3,2 mm avec revêtement AR

Cadre : aluminium anodisé noir

Connectique : boîte IP68, 3 diodes bypass, câble 4 mm² (~1200 mm), MC4-EVO2

Charge : neige 5400 Pa, vent 2400 Pa

Température : –40 °C à +85 °C

Tension système : 1500 V DC

Garantie : 25 ans produit, 30 ans performance (≥88 %)

Avantages :
✔ Design léger et esthétique
✔ Installation rapide
✔ Rendement élevé
✔ Garantie 30 ans linéaire