


JA Solar JAM60D42 530W LB BF

Kod produktu: PV.jasolar.bf.530.lb.bf

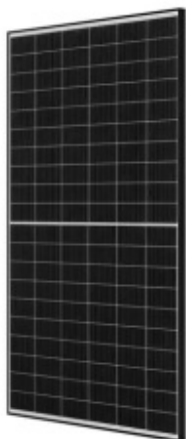

Od ilości:

≥ 36 szt.

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

≥ 360 szt.

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Moduł fotowoltaiczny JA Solar JAM60D42 530W LB BF

Moduł JA Solar JAM60D42 530W LB BF to wysokowydajna jednostka z technologią bifacjalną opartą na ogniwach N-Type TOPCon, zaprojektowana z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej i trwałości. Dzięki konstrukcji szkło-szkło oraz technologii ogniw połówkowych (half-cell), moduł zapewnia wyższą moc wyjściową, lepszą wydajność przy zacieleniu oraz dłuższą żywotność w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Warianty produktów

Indeks	Cena
JA Solar JAM60D42 530W LB BF PV.jasolar.bf.530.lb.bf	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Moduł fotowoltaiczny JA Solar JAM60D42 530W LB BF

Moduł JA Solar JAM60D42 530W LB BF to wysokowydajna jednostka z technologią bifacjalną opartą na ogniwach N-Type TOPCon, zaprojektowana z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej i trwałości. Dzięki konstrukcji szkło-szkło oraz technologii ogniw połówkowych (half-cell), moduł zapewnia wyższą moc wyjściową, lepszą wydajność przy zacieleniu oraz dłuższą żywotność w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Najważniejsze cechy:

Moc znamionowa: 530 Wp

Technologia ogniw: N-Type TOPCon, bifacjalne (dwustronne)

Budowa: 60 ogniw połówkowych (half-cut), szkło-szkło

Sprawność modułu: do 22,7%

Odporność na warunki atmosferyczne: wysoka wytrzymałość mechaniczna (5400 Pa / 2400 Pa)

Estetyka: czarna rama – doskonały wybór do nowoczesnych instalacji dachowych i komercyjnych

Wymiary i parametry fizyczne:

Wymiary: 2063 × 1134 × 30 mm

Waga: 28,8 kg

Złącza: MC4-EVO2

Długość kabli: 1200 mm

Certyfikaty i zgodność:

IEC 61215 / IEC 61730

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

Zgodność z europejskimi dyrektywami: 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC)

Zastosowanie:

Moduł idealnie sprawdzi się zarówno w instalacjach komercyjnych, jak i przemysłowych, w tym w systemach dachowych oraz instalacjach naziemnych. Bifacjalna technologia pozwala na dodatkowy uzysk energii dzięki wykorzystaniu światła odbitego od podłoża.