


HUAWEI Backup Box-B5

Kód produktu: AME.backup.huawei.01

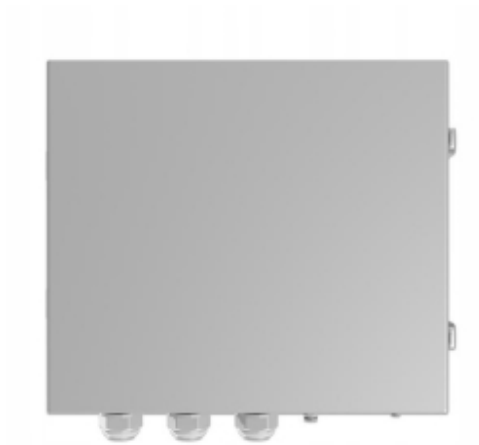

Backup Box B1 je záložný napájací modul pre trojfázové meniče Huawei série M1. Backup Box B1 sa používa v solárnych fotovoltaických systémoch na strechách budov na riadenie stavu prevádzky meniča v režime pripojenia k sieti a ostrovnom režime. V prípade výpadku siete menič prechádza do ostrového režimu a dodáva energiu zariadeniam nepripojeným k sieti v režime záložného napájania. Po odstránení poruchy siete menič prechádza späť do režimu pripojenia k sieti. Na strane siete záložného boxu B1 musí byť nainštalovaný ochranný obvod proti prepätiu (SPD).

Varianty produktu

| Index | cena |
|---|---|
| HUAWEI Backup Box-B5 AME.backup.huawei.01 | Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa. |

Popis produktu

Backup Box B1 je záložný napájací modul pre trojfázové meniče Huawei série M1. Backup Box B1 sa používa v solárnych fotovoltaických systémoch na strechách budov na riadenie stavu prevádzky meniča v režime pripojenia k sieti a ostrovnom režime. V prípade výpadku siete menič prechádza do ostrového režimu a dodáva energiu zariadeniam nepripojeným k sieti v režime záložného napájania. Po odstránení poruchy siete menič prechádza späť do režimu pripojenia k sieti. Na strane siete záložného boxu B1 musí byť nainštalovaný ochranný obvod proti prepätiu (SPD). Vlastnosti Backup Boxu B1: Automatické detekovanie a prepínanie Poskytuje spoľahlivé záložné napájanie Kompatibilný s meničmi Huawei modelov M0, M1 Automatické detekovanie straty napätia v sieti a prepnutie na batériu LUNA2000 Maximálny zdánlivý výkon 3,3 kVA Technické špecifikácie záložného napájacieho modulu Backup Box B1: VÝSTUP AC (NA SIEŤI) Pripojenie: Trojfázové Nominálne napätie: 380VAC/400VAC Frekvencia AC: 50Hz / 60Hz

Rozsah výstupného napätia AC: 342VAC-440VAC VÝSTUP AC (ZÁLOHA) Inštalácia - Jednofázové Nominálne napätie - 220VAC/230VAC Nominálna frekvencia - 50Hz/60Hz Maximálny výkon - 3,3kVA Maximálny prúd - 15,2A Čas prepínania <3s VŠEOBECNÉ ÚDAJE Rozsah pracovnej teploty -25°C ~ +45°C Relatívna vlhkosť 0% RH - 100% RH Rozmery (šírka x výška x hĺbka) 400 x 350 x 130 mm Hmotnosť 11 kg Ochranná trieda IP65