


Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV 580Wp (BiFacial) (SFR)

Kód produktu: PV.jinko.sf.ntype.580.bifacial

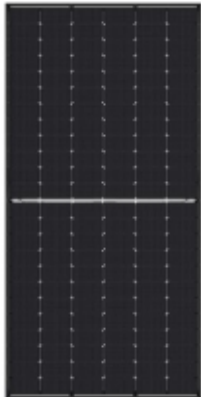

Od iloŝci:

≥ 36 ks. Ceny produktov sŭ viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte ůčet, zaregistrujte sa.

≥ 360 ks. Ceny produktov sŭ viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte ůčet, zaregistrujte sa.

Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV je bifaciálny 580W fotovoltaický panel. Je to ideálny rieŝení pro veľké fotovoltaické instalace, kde jsou klíčové spolehlivost a vysoká ůčinnost.

Klíčové výhody modulu Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

- Bifaciálny design
- SFR technologie
- Vysoká ůčinnost
- Lehká konstrukce

Technické specifikace Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

Maximální výkon (Pmpp): 580 Wp

Napětí naprázdno (Voc): 49,9 V

Zkratový proud (Isc): 11,9 A

Napětí při Pmax (Vmpp): 41,8 V

Proud při Pmax (Impp): 13,9 A

ůčinnost modulu: 21,7 %

Typ článků: Monokrystalický bifaciálny

Rozměry: 2278 x 1134 x 30 mm

Hmotnost: 31 kg

Záruka: 12 let na produkt, 30 let na lineární degradaci výkonu

Varianty produktu

Index

cena

Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV 580Wp (BiFacial) (SFR)
PV.jinko.sf.ntype.580.bifacial

Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV je bifaciálny 580W fotovoltaický panel. Je to ideálne riešenie pro veľké fotovoltaické instalace, kde jsou klíčové spolehlivost a vysoká účinnost.

Klíčové výhody modulu Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

- Bifaciálny design
- SFR technológia
- Vysoká účinnosť
- Lehká konštrukcia

Technické špecifikácie Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

Maximálny výkon (Pmpp): 580 Wp

Napätí naprázdno (Voc): 49,9 V

Zkratový prúd (Isc): 11,9 A

Napätí pri Pmax (Vmpp): 41,8 V

Prúd pri Pmax (Impp): 13,9 A

Účinnosť modulu: 21,7 %

Typ článkov: Monokrystalický bifaciálny

Rozmery: 2278 x 1134 x 30 mm

Hmotnosť: 31 kg

Záruka: 12 let na produkt, 30 let na lineárnu degradáciu výkonu