


## Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV 580Wp (BiFacial) (SFR)

Kód produktu: PV.jinko.sf.ntype.580.bifacial

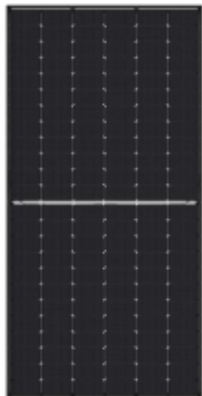

Od ilości:

≥ 2 ks.

Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV je bifaciální 580W fotovoltaický panel. Je to ideální řešení pro velké fotovoltaické instalace, kde jsou klíčové spolehlivost a vysoká účinnost.

### Klíčové výhody modulu Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

- Bifaciální design
- SFR technologie
- Vysoká účinnost
- Lehká konstrukce

### Technické specifikace Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

Maximální výkon (Pmpp): 580 Wp

Napětí naprázdno (Voc): 49,9 V

Zkratový proud (Isc): 11,9 A

Napětí při Pmax (Vmpp): 41,8 V

Proud při Pmax (Impp): 13,9 A

Účinnost modulu: 21,7 %

Typ článků: Monokrystalický bifaciální

Rozměry: 2285 x 1134 x 35 mm

Hmotnost: 29 kg

Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu

## Varianty produktu

Index

cena

**Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV 580Wp (BiFacial) (SFR)**  
PV.jinko.sf.ntype.580.bifacial

Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

## Popis produktu

Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV je bifaciálny 580W fotovoltaický panel. Je to ideálne riešenie pro veľké fotovoltaické instalace, kde jsou klíčové spolehlivost a vysoká účinnost.

### Klíčové výhody modulu Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

- Bifaciálny design
- SFR technológia
- Vysoká účinnosť
- Lehká konštrukcia

### Technické špecifikácie Jinko Solar JKM580N-72HL4-BDV:

Maximálny výkon (Pmpp): 580 Wp

Napätí naprázdno (Voc): 49,9 V

Zkratový prúd (Isc): 11,9 A

Napätí pri Pmax (Vmpp): 41,8 V

Prúd pri Pmax (Impp): 13,9 A

Účinnosť modulu: 21,7 %

Typ článkov: Monokrystalický bifaciálny

Rozmery: 2285 x 1134 x 35 mm

Hmotnosť: 29 kg

Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineárnu degradáciu výkonu