


JA Solar JAM72D40 600LB (SFR) (BiFacial)

Kód produktu: PV.jasolar.bifacial.600W

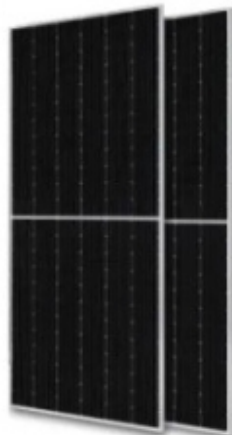

Od ilości:

≥ 36 ks. Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

≥ 360 ks. Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Fotovoltaický modul JA Solar JAM72D40 580–605W LB – obojstranný, sklo-sklo, články typu N

Fotovoltaický modul JA Solar JAM72D40 LB je prémiový panel využívajúci inovatívnu technológiu článkov typu N a konštrukciu sklo-sklo. Vďaka bifaciálnej technológii (obojstrannému výkonu) dokáže zachytávať dodatočnú energiu z odrazeného svetla, čo výrazne zvyšuje celkový energetický výnos.

Tento model sa vyznačuje výnimočnou odolnosťou, nízkym stupňom degradácie a vysokou účinnosťou konverzie, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre veľké priemyselné inštalácie aj fotovoltaické farmy.

Varianty produktu

Index	cena
JA Solar JAM72D40 600LB (SFR) (BiFacial) PV.jasolar.bifacial.600W	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Fotovoltaický modul JA Solar JAM72D40 580–605W LB – obojstranný, sklo-sklo, články typu N

Fotovoltaický modul JA Solar JAM72D40 LB je prémiový panel využívajúci inovatívnu technológiu článkov typu N a konštrukciu sklo-sklo. Vďaka bifaciálnej technológii (obojstrannému výkonu) dokáže zachytávať dodatočnú energiu z odrazeného svetla, čo výrazne zvyšuje celkový energetický výnos.

Tento model sa vyznačuje výnimočnou odolnosťou, nízkym stupňom degradácie a vysokou účinnosťou konverzie,

vdďaka čomu je ideálnou voľbou pre veľké priemyselné inštalácie aj fotovoltické farmy.

Hlavné vlastnosti produktu:

Výstupný výkon: od 580 W do 605 W (v závislosti od variantu)

Typ článkov: N-Type TOPCon, bifaciálne

Technológia: Half-cell MBB (multi-busbar)

Konštrukcia: sklo-sklo, 72 článkov (formát 182 mm)

Účinnosť modulu: až do 22,8 %

Odolnosť voči vonkajším vplyvom: až 5400 Pa (vietor/sneh spredu), 2400 Pa (zozadu)

Tepelná odolnosť: lepší výkon pri vysokých teplotách

Degradácia výkonu: len 1 % v prvom roku, následne maximálne 0,4 % ročne po dobu 30 rokov

Rozmery a konštrukcia:

Rozmery: cca 2333 × 1134 × 30 mm

Hmotnosť: cca 33 kg

Konektory: kompatibilné s MC4

Dĺžka káblov: štandardná – na požiadanie možnosť iných dĺžok

Pripojovacia skrinka: stupeň ochrany IP68, 3 bypass diódy

Záruka a certifikáty:

Záruka na produkt: 12 rokov

Lineárna záruka na výkon: 30 rokov

Certifikáty: IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Použitie:

Tento modul je ideálny pre:

veľké pozemné inštalácie (solárne farmy)

systémy s jednoosovými alebo dvojosovými trackermi

aplikácie vyžadujúce vysokú odolnosť voči prostrediu a dlhodobú spoľahlivosť

Vďaka kombinácii pokročilej technológie, vysokej spoľahlivosti a výnimočnej životnosti je modul JA Solar JAM72D40 580–605W LB ideálnym riešením pre investorov, ktorí hľadajú maximálny výnos z investície a stabilný výkon počas mnohých rokov. Výberom JA Solar si vyberáte kvalitu overenú certifikátmi a miliónmi nainštalovaných modulov po celom svete.