


wbijanie w grunt





wciskanie w grunt

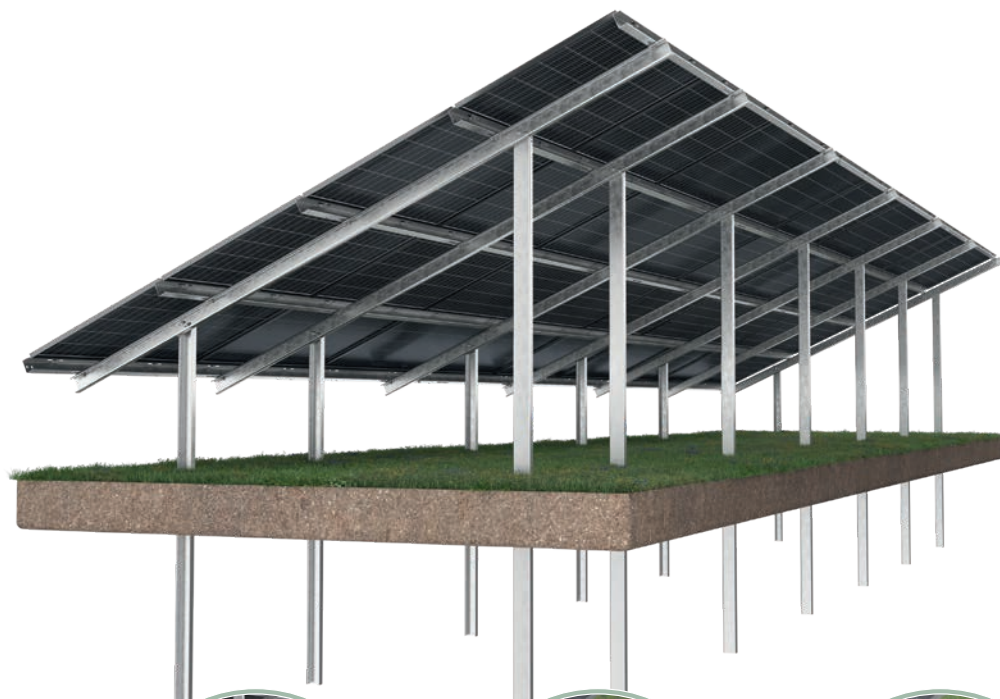

wkręcanie w grunt

- możliwość posadowienia konstrukcji na 3 różne sposoby (wkręcany, wciskany, wbijany)
- dostosowana do szerokiego zakresu wymiarów modułów
- dostępne liczne konfiguracje stołów
- dostępne mocowanie inwertera
- łatwy, intuicyjny montaż
- długa gwarancja nawet do 15 lat



Nazwa systemu	Ilość modułów w rzędzie	Układ modułów	Kąt (°)	Materiał
WS-024	4	poziomy	25	Konstrukcja: stal pokryta powłoką antykorozyjną ZM Coating Klemy: aluminium Elementy łączące: stal nierdzewna
WS-024R	4			
WS-024M	4			
WS-026	2	pionowy	25	Konstrukcja: stal pokryta powłoką antykorozyjną ZM Coating Klemy: aluminium Elementy łączące: stal nierdzewna
WS-026R	2			
WS-026M	2			